



bauteilgeprüfter U-Wert nach
DIN EN 12567: 1 2001-02
durch das IFT Rosenheim



Geprüft mit
Überlast für
150 kg Traglast



Luftdicht
Klasse 4 nach
DIN EN 12207



Produziert
nach
DIN EN 14975



Ausstattung

- Bekleidungsleisten aus Kunststoff
- Fußkappen
- Bedienstab
- Deckenanschlussband
- zwei umlaufende Dichtungen
- zusätzliche Eckdichtungen

- Für die Vertäfelung geeignet

Technische Daten


1 min.	60,00 cm
2 min.	110,00 cm
3 max.	130,00 cm
4 max.	274,00 cm
5	152,00 cm

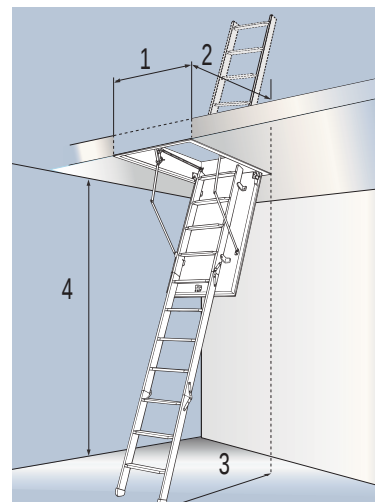

Click-Module



Montagefreundlich

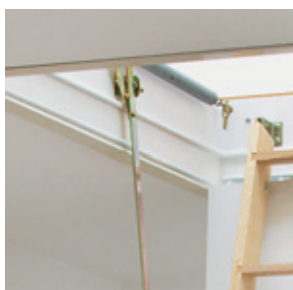

Doppeldichtung



Fußkappen



Bekleidungsleisten

Ausführung

Rohbaumaße	60/70 x 110/120/130/140 cm
lichte Raumhöhe	bis 274 cm
Lukenkasten	Tischlerplatte, 19 cm hoch, weiß
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
Leiternteil	Holme Kiefer, Stufen Buche